




ASP 052-TWLFU

Versions

PDF: [ASP 052-TWLFU](#)

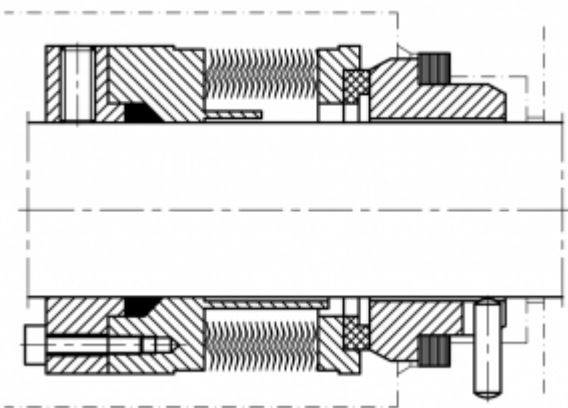

Données techniques

Température de service:	-20 °C à +400 °C
Pression de service:	à 15 bar
Vitesse de glissement:	max. 18 m/s
Mouvement axial:	max. ±0.5 mm
Code de surface de glissement:	A / Q12
Standards:	-

Tableau des matières

Voir [PDF: ASPAG Werkstofftabelle Komponenten GRD](#)

Description

Garniture mécanique à composants et soufflet métallique rotatif, garniture simple.

Avantages

- Convient aux très hautes températures
- Effet autonettoyant

Domaines d'application

- Milieux chauds
- Raffineries
- Industrie chimique

Les tableaux de dimensions actuels de toutes les garnitures mécaniques ASPAG peuvent être téléchargés en ligne au format PDF.