ASP 052-TWLFU

Ausführung
PDF: ASP 052-TWLFU

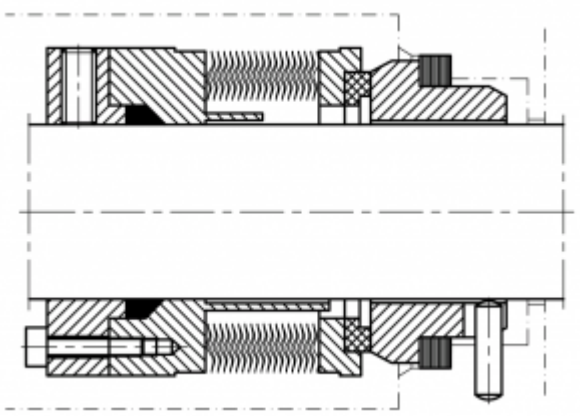

Technische Daten	
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +400 °C
Betriebsdruck:	bis 15 bar
Gleitgeschwindigkeit:	max. 18 m/s
Axiale Bewegung:	max. ±0.5 mm
Gleitflächen-Code:	A / Q12
Standards:	-

Werkstofftabelle

siehe PDF: ASPAG Werkstofftabelle Komponenten GRD

Beschreibung

Mechanische Komponentengleitringdichtung mit rotierendem Metall-Balg, Einzeldichtung

Vorteile

- Geeignet für sehr hohe Temperaturen
- Selbstreinigungseffekt

Einsatzgebiete

- Heisse Medien
- Raffinerien
- Chemische Industrie

Aktuelle Masstabellen aller ASPAG Gleitringdichtungen können online als PDF heruntergeladen werden.