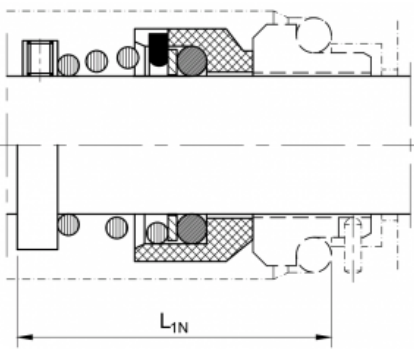
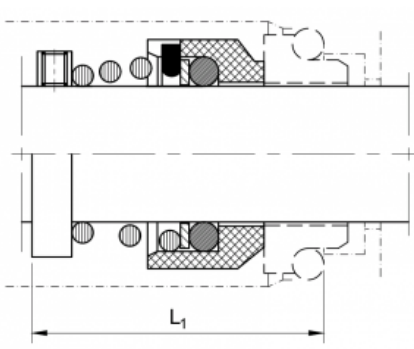
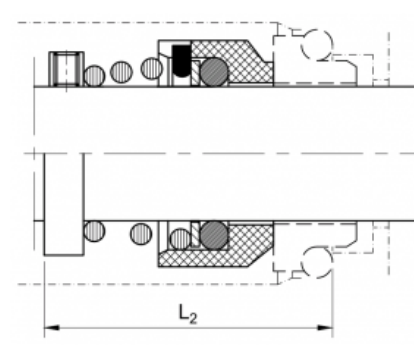








ASP N-054-U

Ausführungen

PDF: ASP N-054-U	PDF: ASP 054-U	PDF: ASP 4N-054-U
		
Gegenring ASP-952-G, Einbaulänge L_{1N}	Gegenring ASP-452-G, oder Gegenring ASP-662-G Einbaulänge $L_1 < L_{1N}$	Gegenring ASP-652-G, Einbaulänge $L_2 < L_{1N}$

Passende Gegenringe

PDF: ASP-952-G	PDF: ASP-662-G	PDF: ASP-452-G	PDF: ASP-652-G
			
$A > B$ (ASP-662-G)	$B < A$ (ASP-952-G)	Abmessung gem. PDF	Abmessung gem. PDF
ASP N-054-U	ASP 054-U	ASP 054-U	4N-054-U

Technische Daten

Betriebstemperatur:	-20 °C bis +140 °C
Betriebsdruck:	bis 10 bar
Gleitgeschwindigkeit:	max. 15 m/s
Axiale Bewegung:	max. ±1.0 mm
Gleitflächen-Code:	B
Standard:	EN 12756

Werkstofftabelle

siehe [PDF: ASPAG Werkstofftabelle Komponenten GRD](#)

Beschreibung

Mechanische Komponentengleitringdichtung mit rotierender Federeinheit. Dieser Typ besticht durch seinen einfachen, robusten Aufbau mit rotierendem Kohlering. Diese Dichtung ist Drehrichtungsabhängig.

Vorteile

- Wirtschaftliche Dichtungslösung
- Für einfache Anwendungen geeignet
- Einfacher, robuster Aufbau

Einsatzgebiete

- Umwälzpumpen
- Chemieindustrie
- Wasserpumpen

Aktuelle Masstabellen aller ASPAG Gleitringdichtungen können online als PDF heruntergeladen werden.