


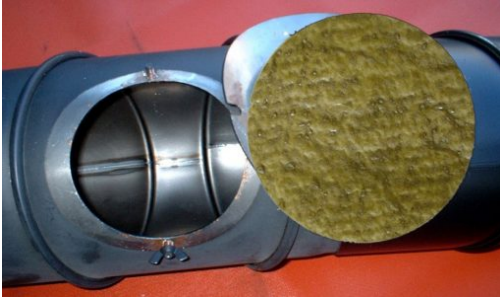

PUTZDECKEL-DICHTUNG

Nadelvliese sind aus Einzelfasern hergestellte flächige Textilien, die durch ein mechanisches Verfahren verfestigt wurden und durch ihr eigenes Haftvermögen zusammengehalten werden. Die Texturierung sorgt für ein grosses Speichervolumen und somit gute Isolationswerte. Dieses Vlies aus je 50 % isoTHERM® 1000 und isoGLAS® mit einseitiger Vermiculitebeschichtung wird speziell für Holz- und Cheminéefeuerungen hergestellt.

Die beschichtete Seite muss immer rauchgasseitig montiert werden.

Vorteile

- Kann bei hohen Temperaturen eingesetzt werden
- Flexibel und doch hohe Festigkeit
- Gute thermische Isolationswirkung
- Unbrennbar
- Verrottungsbeständig
- Keine toxischen Bestandteile
- Vermiculitebeschichtung verhindert das Anbacken des Vlieses am Bauteil
- Gesundheitlich unbedenklich
- Hautfreundlich

Einsatzgebiete

- Holz- und Cheminéefeuerungen

Technische Daten

Einsatztemperatur:	Bis +600°C dauerhaft
Basismaterial:	Texturiertes E-Glas, weiss und E-Glas Filament, hellblau (je 50%)
Beschichtung:	Einseitig Vermiculite
Originalgrösse:	40 x 1 Meter als Rollenware
Plattenzuschnitte:	Breite 1000 mm / Länge mind. 1000 mm oder länger
Rondellen:	85 mm / 90 mm / 95 mm / 100 mm / 105 mm / 110 mm / 115 mm / 120 mm / 125 mm / 130 mm / 140 mm / 150 mm / 155 mm / 160 mm / 170 mm / 175 mm / 180 mm / 190 mm / 200 mm / 205 mm / 210 mm / 220 mm / 225 mm / 230 mm / 240 mm / 250 mm / 255 mm / 260 mm / 270 mm / 280 mm / 290 mm / 300 mm / 305 mm
Dicke:	ca. 6 mm
Lieferformen: als Rollenware, Abschnitte sprich Meterware und Stanzteil wie z.B. Rondellen.	